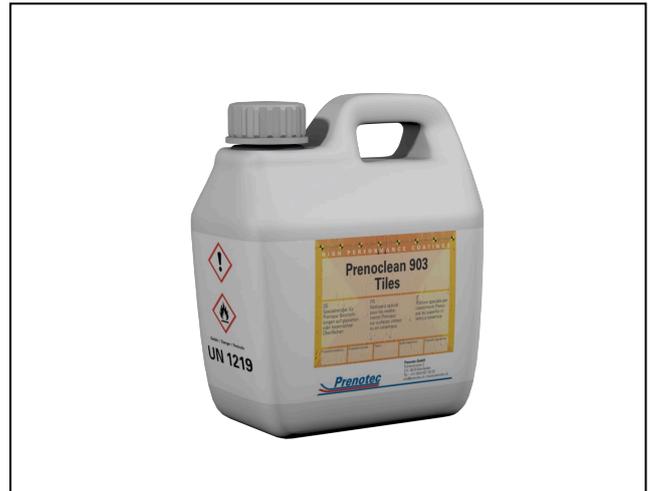


Description du produit :

Prenoclean 903 Tiles est un détergent spécialement développé pour la préservation de l'adhérence optimale de Prenopur Decotop et d'autres systèmes de Prenotec sur des carrelages émaillés et céramiques.


Domaine d'application

Sur des carrelages céramiques existants de balcons, terrasses et surfaces de verre.

Propriétés

- Traitement très facile
- Séchage rapide

Conditions de mise en œuvre

Plage de température : 5°C au min. jusqu'à 35°C au max., humidité relative : 80% au max.

Pendant le traitement et le durcissement, la température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point de rosée.

L'installation d'une ventilation suffisante est obligatoire dans des locaux fermés.

Mise en œuvre

Préparation du support : Nettoyer d'abord la surface à fond avec Prenoclean 906 Acétate d'éthyle

Mélange : Agiter l'emballage à fond avant l'utilisation.

Application : Étaler Prenoclean 903 Tiles avec un chiffon en une couche aussi fine que possible et laisser sécher.

Nettoyage : Il faut nettoyer les outils à fond avec... lors d'interruptions ou après la fin des travaux. Le nettoyage doit impérativement être fait pendant la durée de fluidité.

Traitement

Le traitement doit être fait tout de suite après le séchage de Prenoclean 903 Tiles.

Quantité

100 g/m²

Temps de réaction à 20°C

Temps de séchage	Env. 10 - 15 min.
------------------	-------------------

Caractéristiques techniques

Poids spéc.	0.790 kg/l
Point de combustion	+12 °C

Forme de livraison

2 litres

Couleur

Transparent

Stockage, transport & conservation

Se conserve pendant 6 mois au max. à condition d'être stocké dans l'emballage original à +25°C.

Risques et conseils de sécurité

Vous trouvez les informations actuellement applicables dans la fiche de sécurité.

Élimination

Le matériel durci peut être éliminé avec les débris de construction. Les emballages et les résidus sont à traiter comme déchets spéciaux.

Producteur/usine

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Remarques

Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG Suisse. Merci de noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Les informations qui précèdent, surtout les conseils sur le traitement et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et expériences acquises dans des conditions normales. Les conseils en matière d'application sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions d'utilisation

nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre vérifie l'adéquation du produit au cas par cas. Les modifications servant au progrès technique ou à l'amélioration de nos produits restent réservées.