

# IMPERBAND BITUMEN

IMPERBAND BITUMEN es una banda bituminosa impermeable autoadhesiva con lámina metálica de aluminio natural reforzada con poliéster. Su compuesto bituminoso adhesivo está protegido por una película de silicona.

## VENTAJAS

- **IMPERBAND BITUMEN** es adhesivo a todos los materiales de construcción.
- Resistente al desgarro.
- Se puede aplicar en frío.
- Impermeable y autosellante.
- Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.
- Libre de solventes.



## APLICACIÓN

- Para proteger: metal, plástico, fibrocemento, techos y cubiertas en general.
- Para sellar: ventanas y claraboyas, parapetos, estructuras de vidrio y de plástico.
- Para reparar: tejas, canalones, tubos metálicos, tejados de chapa o de fibrocemento.

## NORMATIVA

- Sistema de Calidad aplicado de acuerdo a la ISO 9001.
- Sistema de control Medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.


## PUESTA EN OBRA

- El soporte sobre las que se van a colocar las bandas **IMPERBAND BITUMEN** deben estar secas, compactas, limpias y sin impurezas.
- Si el soporte de colocación es poroso, aplicar una capa de imprimación **EMUFAL**.
- No se necesitan herramientas especiales, basta con un cúter afilado y un rodillo de prensado.
- Una vez preparado el soporte, proceder a desenrollar la banda **IMPERBAND BITUMEN** hasta la longitud deseada.
- Retirar la película de silicona que cubre la parte adhesiva y colocar la banda **IMPERBAND BITUMEN** en su posición.
- Presionar con un rodillo o con una almohadilla de paño.
- Cuando se unen dos bandas **IMPERBAND BITUMEN**, se recomienda una superposición de al menos 5 cm.

## BANDAS AUTOADHESIVAS

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

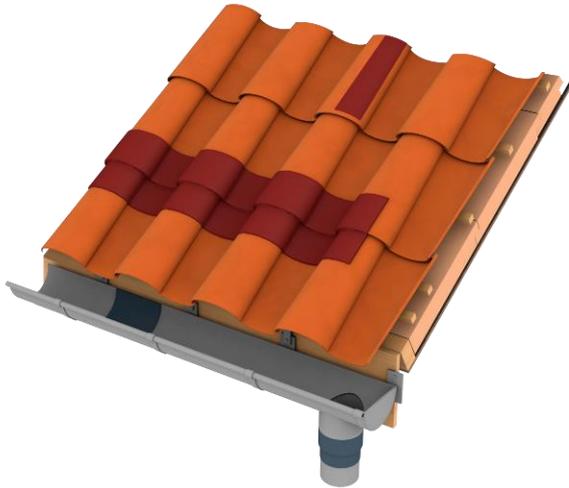

	IMPERBAND BITUMEN		
	100	150	300
Espesor (mm)	1,1	1,1	1,1
Longitud (m)	10	10	10
Anchura (cm)	10	15	30
Rollos/ caja	12	8	4
Cajas/ palé	54	54	54
Acabado	Colores: Alu Natural, Terracota y Gris Pizarra.		
Almacenamiento	12 meses. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado a una temperatura entre +5 °C y +40 °C. El almacenamiento a una temperatura superior a los +50 °C puede provocar dificultades para despegar el protector de silicona durante la instalación.		

## PRECAUCIONES

Salud, seguridad y medio ambiente:

- La hoja no contiene un componente que representa un peligro. Cumple con los requisitos en materia de higiene, seguridad y medio ambiente. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Trazabilidad:

- La trazabilidad del producto está asegurada por un código de producción en el paquete.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Método de ensayo	IMPERBAND BITUMEN	Ud.
Propiedad de tracción	EN 12311-1	Long. 185 Trans. 200	N/50 mm
Elongación de ruptura	EN 12311-1	Long. 10 Trans. 20	%
Rango de temperatura de aplicación	-	+5°C/+35°C	°C
Rango de temperatura de servicio	-	-30°C/+80°C	°C
Clase de reacción al fuego	EN 13501 - 1	E	-
Emisiones totales de compuestos orgánicos volátiles (COV)	ISO 16000-6	8	µg/m <sup>3</sup>



## BANDAS AUTOADHESIVAS

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.