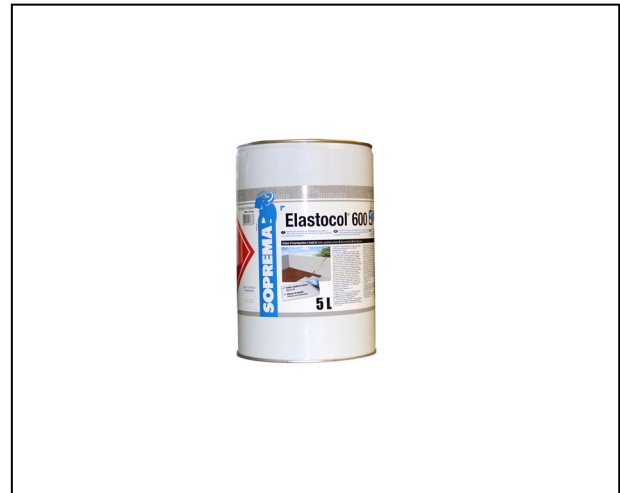


Produktbeschreibung:

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen


Einsatzgebiet

Haftvermittler für Selbstklebebahnen auf zementöse Untergründe, Holz und Metall (Stahlzargen, Profilbleche usw.)

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufmischen, Auftrag durch Streichen oder Rollen, Lachenbildung vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden. Nicht im Grundwasserbereich und in Innenräumen verwenden. Das Produkt enthält leicht verflüchtigende Lösungsmittel, während den Arbeiten und im Lagerbereich der Produkte ist offenes Feuer und Rauchen untersagt.

Lieferform

Einweggebinde à 5Lt. und 30Lt.

Untergrundanforderung

Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

Verarbeitungstemperatur

Untergrundtemperatur >5°C.

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

| | Kennwert bzw. Eigenschaft | Norm |
|--------------------------|--|-------------|
| Dichte bei 20 °C | ca 950 kg/m ³ | |
| Viskosität bei 20 °C | 35 bis 40 Sek | NFT 30-014 |
| Flammpunkt | + 25 °C | ASTM D56 |
| Feststoffanteil | ca 35 % | |
| Verbrauch | ca 150 bis 300 g/m ² | |
| Trocknungszeit bei 20 °C | ca 30 min staubtrocken ca 12-24 Std vollständige Austrocknung | |