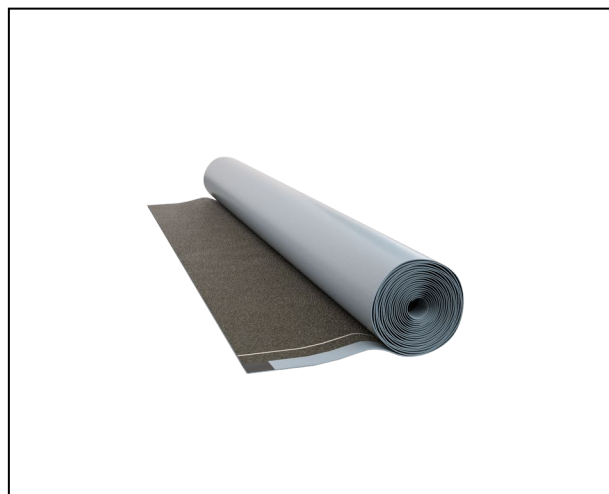


Descrizione del prodotto

Guaina composta in bitume elastomerico per calcestruzzo fresco.

**Ambito d'impiego**

Colphene BSW V è una guaina composta riempitiva autoadesiva preapplicabile per calcestruzzo fresco per superfici verticali

Formato di consegna

Rotoli da 10 m x 1m

Euro pallet da 20 rotoli da 200m²

| Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Spessore (mm) | kg/m ² |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 10,00 | 1,00 | 3,00 | 3,50 |

Parte inferiore

Autoadesiva protetta da carta siliconica

Parte superiore

Cristalli di diossido di carbonio appositamente sviluppati

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

Lo stoccaggio dei rotoli deve avvenire in verticale su una superficie di fondo piana. I pallet non devono essere impilati uno sopra l'altro! Proteggere dall'esposizione ai raggi solari, dal calore e dall'umidità (pioggia, neve, ecc.) per tutta la durata dello stoccaggio. Durante la stagione fredda, il materiale deve essere conservato a $>+5^{\circ}\text{C}$ per almeno 12 ore prima della lavorazione.

Produttore/Stabilimento

SOPREMA SAS

rue de Nazaire

Strasburgo (F).

Avvertenze

In presenza di fiamme libere bisogna rispettare le normative vigenti. Raccomandiamo l'uso di un rotolo di avvolgimento per esercitare una pressione di contatto uniforme durante la lavorazione e tagli angolari smussati per giunti a T. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze.

TDS-WPBEX249.g/IT-CH

Dati tecnici

| | Valore o proprietà caratteristica | Norma |
|---|--|--------------|
| Difetti visibili | Nessuno | EN 1850-1 |
| Lunghezza | 10.0 m* | EN 1848-1 |
| Larghezza | 1,00 m | EN 1848-1 |
| Spessore | 3,00 mm ** | EN 1849-1 |
| Linearità | E | EN 1848-1 |
| Dimensioni con riferimento alla superficie | 3,50 kg/m ² | EN 1849-1 |
| Impermeabilità all'acqua (metodo A o B) | E | EN 1928 |
| Gruppo di reazione al fuoco | E | EN 13501-1 |
| Resistenza alla penetrazione delle radici | NPD | EN 13948 |
| Comportamento trazione-dilatazione: massima forza di trazione | ≥ 700N/50 mm | EN 12311-1 |
| Comportamento trazione-dilatazione: max. forza di trazione, guaina superiore | ≥ 40 % | EN 12311-1 |
| Resistenza a sovraccarichi intermittenti, guaina di rivestimento superiore Metodo A | ≥ 1000 mm | EN 12691 |
| Resistenza a sovraccarichi statici (B) | ≥ 5 kp | EN 12730 |
| Resistenza alla lacerazione | > 300 N | EN 12310-1 |
| Resistenza al calore | ≥ 80° | EN 1110 |
| Comportamento alla piegatura | ≤ -20°C | EN 1109 |
| Sostanze pericolose | E*** | |
| Durata permanente | E | EN 1296 |
| Gruppo di applicazione | B1.1 | SIA 272 |

* = +/- 0.5%

** = +/- 5%

*** = Il prodotto non contiene amianto o altre sostanze pericolose

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Svizzera

Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax.: +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

Aggiornato al 03/21. Con riserva di modifiche.