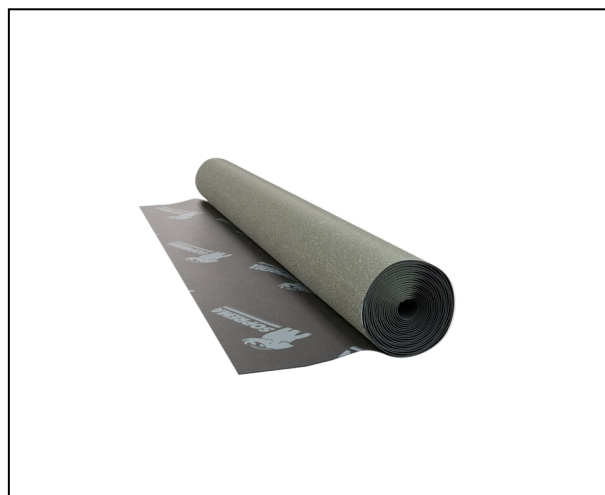


Descrizione del prodotto:

Sopralen EGV 3 flam top è una guaina bituminosa elastomerica saldabile e viene utilizzata esclusivamente come strato intermedio per le impermeabilizzazioni durante processi di saldatura.


Ambito d'impiego

Impermeabilizzazione 1° strato

Proprietà

Adatto per la saldatura rapida del 2° strato grazie al film termosaldabile Flam sulla parte superiore. strato

Lavorazione

la guaina e realizzare i dettagli di collegamento secondo le "Istruzioni di posa dei sistemi bituminosi".

Raccomandazioni di lavorazione

- Utilizzare un porta-rotolo e un tira-rotolo per esercitare una pressione di contatto uniforme durante la saldatura
- Tagli angolari smussati per giunti a T

Formato di consegna

Rotoli da 10 m x 1 m

Euro pallet da 24 rotoli da 240 m²

Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Spessore (mm)	kg/m ²
10,00	1,00	3,00	3,80

Parte inferiore

Talco / sabbia

Parte superiore

Film sfiammabile

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

Lo stoccaggio dei rulli deve avvenire in verticale su una superficie di fondo piana. I pallet non devono essere impilati uno sopra l'altro! Proteggere dall'esposizione ai raggi solari, dal calore e dall'umidità (pioggia, neve, ecc.) per tutta la durata dello stoccaggio. Durante la stagione fredda, il materiale deve essere conservato a >+5°C per almeno 12 ore prima della lavorazione.

Produttore/Stabilimento

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1+2 1

CH-8957 Spreitenbach

Note

In presenza di fiamme libere bisogna rispettare le normative vigenti. Raccomandiamo l'uso di un rotolo di avvolgimento per esercitare una pressione di contatto uniforme durante la lavorazione e tagli angolari smussati per giunti a T. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Dati tecnici

	Valore o proprietà caratteristica	Norma
Difetti visibili	Nessuno	EN 1850-1
Lunghezza	10,00 m	EN 1848-1
Larghezza	1,00 m	EN 1848-1
Spessore	3.00 mm *	EN 1849-1
Linearità	E	EN 1848-1
Dimensioni con riferimento alla superficie	3.80 kg/m ²	EN 1849-1
Impermeabilità all'acqua	E	EN 1928
Comportamento al fuoco	RF2 (cr)	AICAA
Comportamento trazione-dilatazione: massima forza di trazione longitudinale	650N/50mm**	EN 12311-1
Comportamento trazione-dilatazione: max. forza di trazione trasversale	650N/50mm**	EN 12311-1
Comportamento trazione-dilatazione: Dilatazione massima a trazione, guaina inferiore	5% **	EN 12311-1
Resistenza a sovraccarichi intermittenti, guaina inferiore	≥ 500 mm	EN 12691
Comportamento alla piegatura	≤-20°C	EN 1109
Resistenza alla lacerazione	≥ 200 N/50mm	EN 12310-1
Stabilità termica, guaina inferiore	≥ 100°C	EN 1110
Permeabilità all'acqua	150***	
Gruppo di applicazione	A1	SIA 281

* = +/- 10 %

** = +/- 20%

***= La penetrazione del vapore acqueo non fa parte del controllo di qualità. Il valore calcolato proposto corrisponde ai dati disponibili nella letteratura tecnica.