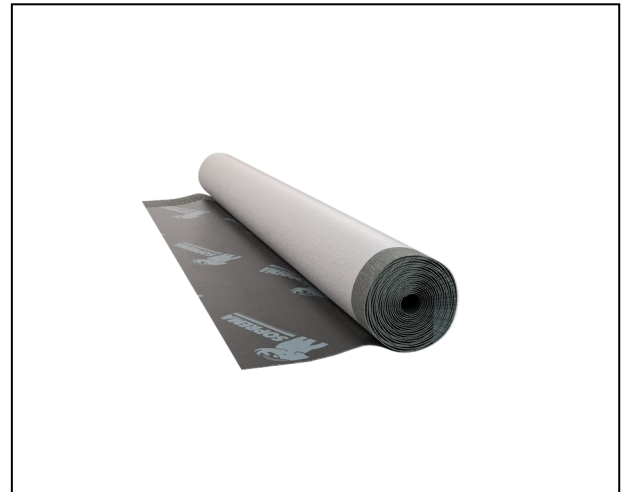


Produktbeschreibung:

Die Sopralen PP-Combi Plus ist eine Elastomerbitumenbahn und wird hauptsächlich als Trenn- und Ausgleichslage auf Holz- oder porösen Untergründen verwendet. Oberseitig mit einer leicht abflämbaren Flammfolie, unterseitig vlieskaschiert.


Einsatzgebiet

Zwischenlage für

- 1. Lage bei Sanierungen
- Als Dampfbremse auf Holz

Speziell geeignet

- Auf Holzschalung

Verarbeitung

Verlegung der Bahn und Ausführung der Anschlussdetails gemäss „Verlegeanleitung bituminöse Systeme“.

Verarbeitungsempfehlung

- Verwendung eines Rollenziehers und Wickelkerns zur Ausübung eines gleichmässigen Anpressdrucks bei der Verschweissung
- Eckenschrägschnitte bei T-Stössen

Lieferform

Rollen à 10 m x 1m

Euro-Palette à 20 Rollen à 160m²

Länge (m)	Breite (m)	Dicke (mm)	kg/m ²
10,00	1,00	4,00	4,80

Euro-Palette à 20 Rollen à 200m²

Unterseite

PP-Vlies

Oberseite

Flammfolie 85 cm / Talk/Sand 15 cm

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Die Lagerung der Rollen muss stehend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Die Paletten dürfen nicht übereinander gelagert werden! Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu lagern.

Hersteller/Werk

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1+2 1
CH-8957 Spreitenbach

Hinweise

Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die gültigen Vorschriften zu beachten. Wir empfehlen die Verwendung eines Wickelkerns zur Ausübung eines gleichmässigen Anpressdrucks bei der Verarbeitung, Eckenschrägschnitte bei T-Stössen. Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

	Kennwert bzw. Eigenschaft	Norm
Sichtbare Mängel	keine	EN 1850-1
Länge	10,00 m	EN 1848-1
Breite	1,00 m	EN 1848-1
Dicke	3,20 mm *	EN 1849-1
Geradheit	E	EN 1848-1
Flächenbezogene Masse	3.9 kg/m ²	EN 1849-1
Wasserdichtheit	E	EN 1928
Brandverhalten	RF3 (cr)	VKF
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft längs	860N/50mm**	EN 12311-1
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft quer	640N/50mm**	EN 12311-1
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraftdehnung, längs und quer	50% **	EN 12311-1
Widerstand gegen stossartige Belastung, Unterbahn	≥ 500 mm	EN 12691
Kaltbiegeverhalten	≤ -20°C	EN 1109
Weiterreisswiderstand	≥ 200 N	EN 12310-1
Wärmestandfestigkeit, Unterbahn	≥ 100°C	EN 1110
Anwendungsgruppe	A1, D	SIA 281

* = +/- 5 %

** = +/- 20%