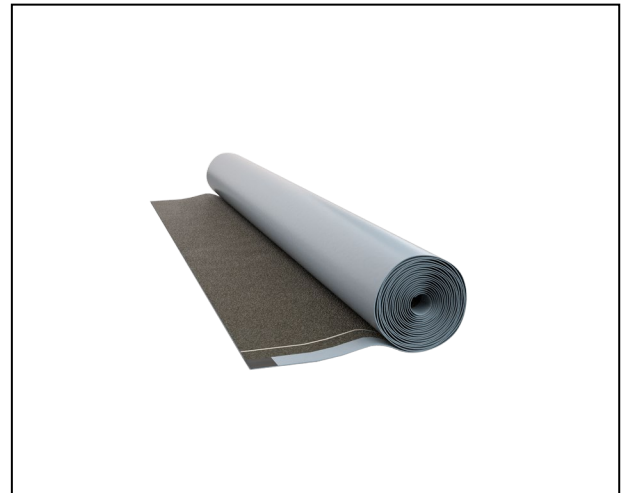


**Produktbeschreibung:**

Elastomerbitumen Frischbetonverbundbahn


**Einsatzgebiet**

Colphene BSW V ist eine rissüberbrückende selbstklebende vorapplizierbare Frischbetonverbundbahn für vertikale Flächen

**Lieferform**

Rollen à 10 m x 1m  
Euro-Palette à 20 Rollen à 200m<sup>2</sup>

Länge (m)	Breite (m)	Dicke (mm)	kg/m <sup>2</sup>
10,00	1,00	3,00	3,50

**Unterseite**

Selbstklebend geschützt mit Silikonpapier

**Oberseite**

Speziell entwickelte Kohlendioxidkristalle

**Lagerung, Transport & Haltbarkeit**

Die Lagerung der Rollen muss stehend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Die Paletten dürfen nicht übereinander gelagert werden! Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu lagern.

**Hersteller/Werk**

SOPREMA SAS  
rue de Nazaire  
Strasbourg (F)

**Hinweise**

Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die gültigen Vorschriften zu beachten. Wir empfehlen die Verwendung eines Wickelkerns zur Ausübung eines gleichmässigen Anpressdrucks bei der Verarbeitung, Eckschrägschnitte bei T-Stössen. Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten

**Technische Daten**

	<b>Kennwert bzw. Eigenschaft</b>	<b>Norm</b>
Sichtbare Mängel	keine	EN 1850-1
Länge	10.0 m*	EN 1848-1
Breite	1,00 m	EN 1848-1
Dicke	3,00 mm **	EN 1849-1
Geradheit	E	EN 1848-1
Flächenbezogene Masse	3,50 kg/m <sup>2</sup>	EN 1849-1
Wasserdichtheit (Verfahren A oder B)	E	EN 1928
Brandverhaltensgruppe	E	EN 13501-1
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	EN 13948
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft	≥ 700N/50mm	EN 12311-1
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraftdehnung, Oberbahn	≥ 40 %	EN 12311-1
Widerstand gegen stossartige Belastung, Oberbahn Methode A	≥ 1000 mm	EN 12691
Widerstand gegen statische Belastung (B)	≥ 5 kp	EN 12730
Weiterreisswiderstand	≥ 300 N	EN 12310-1
Wärmestandfestigkeit	≥ 80°	EN 1110
Kaltbiegeverhalten	≤ -20°C	EN 1109
Gefahrstoffe	E***	
Dauerhaftigkeit	E	EN 1296
Anwendungsgruppe	B1.1	SIA 272

\* = +/- 0.5%

\*\* = +/- 5%

\*\*\* = Produkt enthält kein Asbest oder andere gefährlich Stoffe