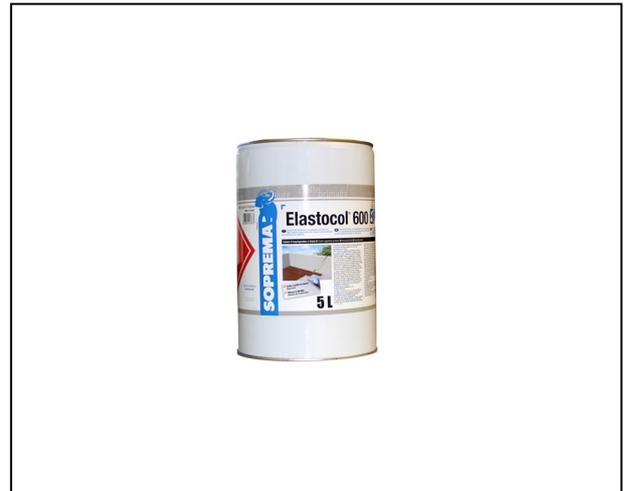


Descrizione del prodotto

Primer a base di bitume elastomerico, solventi e resine naturali che migliorano l'aderenza.


Ambito d'impiego

Legante per guaine autoadesive su sottofondi cementizi, legno e metallo (telai in acciaio, lamiere profilate, ecc.)

Lavorazione

Mescolare bene prima dell'uso, applicare a pennello o a rullo, evitare ristagni di prodotto. Le guaine devono essere applicate al massimo 72 ore dopo l'applicazione del legante. Non utilizzare in aree con acqua freatica e in ambienti chiusi. Il prodotto contiene solventi leggermente volatili. Durante i lavori e nell'area di stoccaggio del prodotto è vietato fumare o accendere fiamme libere.

Formato di consegna

Fusti monouso da 5Lt. e 30Lt.

Requisito del sottofondo

Pulito, asciutto (calcestruzzo <4% mastice, legno < 16% volume) privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

Temperatura di lavorazione

Temperatura del sottofondo >5°C.

Magazzinaggio, trasporto e durata di conservazione

Il prodotto è conservabile per 12 mesi nella sua confezione originale non aperta, conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-35°C.

Produttore/Stabilimento

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Avvertenze

Rispettare la scheda dati di sicurezza

Dati tecnici

| | Valore o proprietà caratteristica | Norma |
|-------------------------------|---|------------|
| Densità a 20 °C | Ca. 950 kg/m ³ | |
| Viscosità a 20 °C | da 35 a 40 sec | NFT 30-014 |
| Punto di infiammabilità | + 25 °C | ASTM D56 |
| Contenuto di solidi | Ca. 35 % | |
| Consumo | Ca. 150 fino a 300 g/m ² | |
| Tempo di essiccazione a 20 °C | Ca. 30 min. asciutto alla polvere Ca. 12-24 ore asciugatura completa | |